

# اسید چرب سویا SOYA BEAN FATTY ACID

## CC-211

WE PRODUCE THIS PRODUCT IN **CHARB CHIMIE** REFINERY WITH 99.5% PURITY. IT IS MANUFACTURED FROM CRUDE SOYA BEAN OIL WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS AND PACKED IN 180 KG. NET STEEL DRUMS.

ماده اولیه این فرآورده از روغن خام سویا است که در پالایشگاه چرب شیمی با درجه خلوص ۹۹٫۵٪ تولید شده و با مشخصات زیر در بشکه های ۱۸۰ کیلویی بسته بندی و عرضه میگردد.


### CHEMICAL SPECS

TITER C°	20-24
ACID VALUE	201-203
SAP. VALUE	200-203
IODINE VALUE	125-135
COLOUR LOV 5 $\frac{1}{4}$	1 R-7 Y
M.W	278

### CHAIN DISTRIBUTION

C 14	TR	%
C 16	7-11	%
C 18	5-7	%
C 18'	19-25	%
C 18"	50-55	%
C 18'''	4-9	%

### GAS CHROMATOGRAM & SAMPLE ANALYSIS

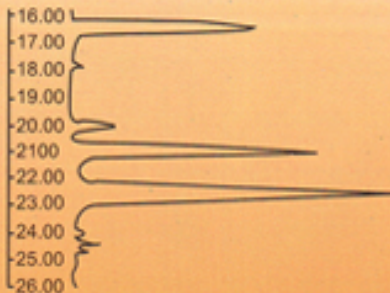

Test name	: Ro3
Date	: 12.02.99
Time	: 14:44
Iodine V.	: 133.56

PK	Name	Amount
1	C- 16	11.1809
2	C- 18	5.0773
3	C- 18'	24.0346
4	C- 18"	55.6269
5	C- 18'''	4.0806
Total		100.0000

### Application

### کاربرد

General	عام
Paints & Resins-Textile-Toilet and Cosmetics-Fiber & Paper-Softeners-Lubricants Petrochemical and Tyre Industries.	صنایع رنگ و رزین - بهداشتی و آرایشی - نساجی فیبر سازی و کاغذ سازی - نرم کننده - روان کننده ها و صنایع پتروشیمی و لاستیک
Special	خاص
Long and Medium Oils Alkyd Resins suitable for White and Light Paints-Agent for Lubricants and Softeners-Normal Greases-Home and Industrial Cleaners - Dryers-Emolectifvevs-Softener For Textile Fibers.	رزینهای اتکیدی لانگ و میدیوم اویل جهت رنگهای سفید و روشن - لوبریکانت ها و روان کننده ها - گریس ها - پاک کننده های صنعتی و خانگی - خشک کن ها - امولس فایر و نرم کننده های ایفاد در صنایع نساجی